



FTTH Anschlussdosen 210

FTTH SpiderLINE™ 212

SOC Spleiss-Stecker 214

Anschlussdose Universal Keystone 215


LWL Anschlussdosen

FTTH ANSCHLUSSDOSEN




Anwendung

Anschlussdose als Abschluss in der Wohnung.
Das Design orientiert sich am handelsüblichen
Schalter-Steckdosen Sortiment.

AP Edizio komp. 88 x 88 x 22 mm	
	
inkl. Kupplungen	
1 x LCAPC/D	929155
2 x LCAPC/D	929374

AP R&M Dose 88 x 88 x 22 mm	
	
inkl. Kupplungen	
1 x LCAPC/D	938010
2 x LCAPC/D	938058

AP FTTH Dose 80 x 80 x 23.5 mm	
	
inkl. Kupplungen und Pigtail	
1 x LCAPC/D	931863
2 x LCAPC/D	931864
Adapter für Crimp Spleisschutz	
zu AP-Dose 80 x 80 x 23.5mm	933420

AP OptoFrame 88 x 88 x 18 mm	
	
ohne Kupplungen	
Zwischenrahmen	966106
Blindabdeckung	966364
Kupplung LCAPC/D	966105

UP Edizio komp. 88 x 88 mm	
	
inkl. Kupplungen	
1 x LCAPC/D	929455
2 x LCAPC/D	929456

Zubehör

Pigtail LCAPC		
	tight	semi tight
9/125/600 µm G.657.A2, 1 m		
rot	965489	965850
grün	965490	965851
gelb	965491	965922
blau	965492	965923
9/125/600 µm G.657.A2, 2 m		
rot	a.A.	966417
grün	a.A.	966418
gelb	a.A.	967253
blau	a.A.	967254

Pigtail SCAPC	
	semi tight
9/125/600 µm G.657.A2, 1 m	
rot	a.A.
grün	a.A.
gelb	a.A.
blau	a.A.
9/125/600 µm G.657.A2, 2 m	
rot	967275
grün	967295
gelb	a.A.
blau	a.A.

CCM Spleisschutz	
Crimp (Set à 120 Stk.)	
25 mm	926451
30 mm	901132
Schrumpf	
25 mm	900576
40 mm	900574
60 mm	900573

Kupplung	
mit Laserschutz	
LCAPC/D	966014
SCAPC	965014

Kupplung ohne Flansch	
mit Laserschutz	
LCAPC/D	966105
SCAPC	965553

Stahlarmiertes Patchkabel
siehe Kapitel «Patchkabel» S. 67

Loopback	
LCAPC	926105
LC	926108

Loopback-Adapterset	
LCAPC	930037
LC	930040

CCM FTTH SPIDERLINE™

Inklusive FTTH Anschlussdose



- Anwendung**
- Vorkonfektioniertes FTTH Indoorkabel
 - Hochqualitative Steckerkonfektion mit Steckerschutz
 - Effiziente und kurze Installationszeit dank gutem Handling
 - Sehr gute und stabile Abrolleigenschaft
 - Platzsparende, stapelbare Verpackung (255 x 236 x 55 mm)

- Aufmachung**
- Kabel aufgerollt auf Kartonspule
 - 20 m bis 120 m Mikrokabel auf Kartonspule
 - FTTH SpiderLINE mit verschiedenen Dosentypen lieferbar
 - Dosen bestückt mit ein oder zwei Kupplungen LCAPC/D (SCAPC, E2000APC)

- Verbinder**
- LCAPC Verbinder nach IEC 61754-20 / TIA 604-10-A
 - Einfügedämpfung: typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB
 - Rückflusdämpfung: typ. > 85 dB / min. 65 dB
 - Ferrulenmaterial: Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)
 - Hülsenmaterial: Zirkonia-Keramik

- Kabel**
- CCM Mikrokabel 1x4 9/125/250 G.657.A2
 - Aufbau: I-M(ZN)H, \varnothing 2.2 mm (zentrale Bündelader 1x4)
 - Kabelmantel: halogenfrei, flammwidrig (FR/LSZH)

AP Anschlussdose R&M


	2 Fasern	4 Fasern
Kupplung LCAPC/D		
20 m	948970	948984
30 m	948971	948985
40 m	948972	948986
50 m	948973	948987
60 m	948974	948988
70 m	948975	948989
80 m	948976	948990
90 m	948977	948991
100 m	948978	948992
110 m	948979	948993
120 m	948980	948994

AP Anschlussdose Edizio komp.


	2 Fasern	4 Fasern
Kupplung LCAPC/D		
20 m	934045	948917
30 m	939318	948918
40 m	934046	948919
50 m	934302	948920
60 m	934120	948921
70 m	938609	948922
80 m	934283	948923
90 m	934333	948966
100 m	948912	939374
110 m	934358	948967
120 m	948913	948968

AP Anschlussdose OptoFrame


	2 Fasern	4 Fasern
Kupplung LCAPC/D		
20 m	939166	949418
30 m	939182	948895
40 m	939167	949419
50 m	939187	949420
60 m	938127	949421
70 m	944389	949422
80 m	944397	949423
90 m	944419	949424
100 m	944467	949425
110 m	944483	949426
120 m	944545	949427

AP Anschlussdose 80 x 80


	2 Fasern	4 Fasern
Kupplung LCAPC/D		
20 m	951267	951256
30 m	951243	951259
40 m	951244	951260
50 m	951232	951261
60 m	951245	951262
70 m	951233	951263
80 m	950968	951264
90 m	951257	951265
100 m	951258	951266
110 m	951411	951413
120 m	951412	951414

SOC SPLEISS-STECKER



Anwendung

Einfache und schnelle Steckeranmontage für FTTH Hausanschlüsse.

Notfall, bzw. Reparatur, Steckeranmontage von beschädigten Verbindungen vor Ort.

Eigenschaften

Der Spleiss-Stecker ermöglicht eine einfache Steckeranmontage an Patchkabeln oder Pigtailadern ohne polieren, mittels Fusionspleissen.

Der werkseitig vorkonfektionierte Stecker ist mit einer Zirkonia-Ferrule vorpoliert und weist qualitativ hochwertige Spezifikationen aus.


Die Stecker-Fusionsspleissung erfolgt mit dem SOC-Spleissgerät. Kompatible Spleissgeräte mit entsprechendem Adapter sind FITEL S123, S153, S178, Ninja und Fujikura.

SOC Spleiss-Stecker



Kabel Ø	Steckerfarbe	Art.Nr.
LCAPC		
900 µm	grün	966002
2 mm	grün	auf Anfrage


Steckeraufbau

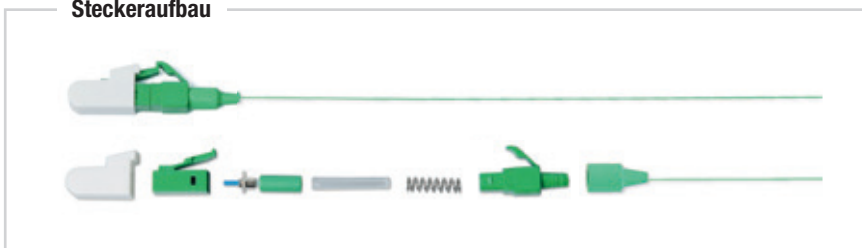

ANSCHLUSSDOSE UNIVERSAL KEYSTONE



FLF-Blende leer

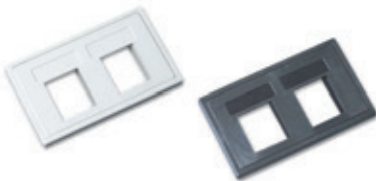

Für 2 x RJ45 Einsatz

weiss	900083
schwarz	900084

«Edizio kompatibel» leer, weiss



Für 2 x RJ45, mit 30° Schrägauslass, Staubschutz

UP-Dose (88 x 88)	900085
AP-Dose (74 x 74 x 54)	900086

IKT-(Tehalit) leer



Für 2 x RJ45 Einsatz, 30° Schrägauslass, Staubschutz

weiss (60 x 60)	900087
weiss (80 x 86)	900088

IK-Dose «Standard» leer



Für 2 x RJ45 Einsatz

weiss (Ø = 63 mm)	900090
-------------------	--------

Keystone Adaptermodul leer, weiss



ST	965960
LC/D	965958
SC/E2000	965959

Passende Kupplungen ohne Flansch

	Multimode		Singlemode	
ST	Metall	960449	Metall	960450
SC	beige	966009	blau	966010
LC/D	beige	965476	blau	965360
E2000	beige	a. A.	grün	965430
FCPC	Metall	a. A.	Metall	960434

Weitere Kupplungen auf Anfrage