


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Breakout Cable-Cca 8x50/125 OM3 TQ

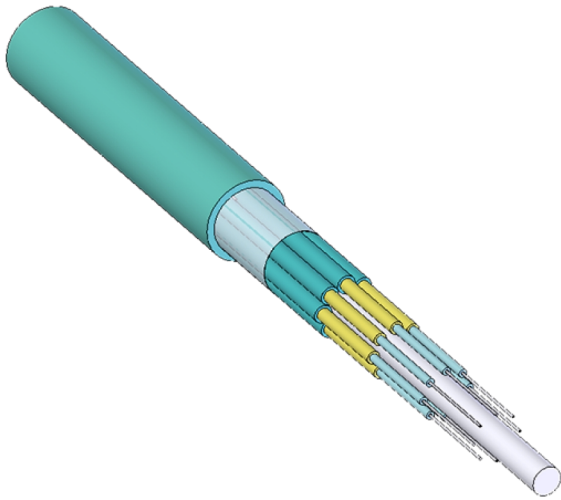

Artikel 900267

CCM Breakout Cable-Cca 8x50/125 OM3 TQ

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich
Aussenmantel:	LSFH
Aufbau:	metallfrei
Mantelfarbe:	türkis
Faseranzahl:	8
Fasertyp:	50/125 OM3
Kabeldurchmesser:	9 mm
Gewicht:	78,5 kg/km
Zugkraft Installation:	2400 N
Querdruck dauerhaft:	2000 N
Querdruck kurzzeitig:	7500 N
Biegeradius Betrieb:	80 mm
Biegeradius Installation:	210 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturnorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-40°C bis +60°C
Installation:	-10°C bis +60°C
Betrieb:	-25°C bis +70°C
Brandverhalten (CPR):	Cca-s1a, d2, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754