

PRODUKT-DATENBLATT

## CARO Patchmodul M / PRO

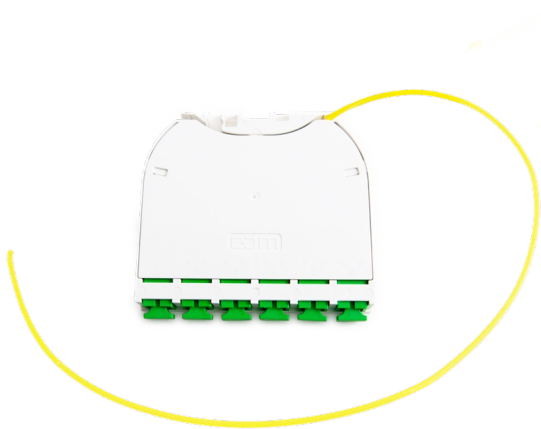


Abbildung kann abweichen

### Artikel 905456

#### CARO Patchmodul M / PRO

CCM 6xSCAPC GN, 6x9/125 G657A2 SWI  
ohne Bezeichnung  
Länge Fanout 3.0m (rechts abgehend)

### Merkmale

<b>Anwendung:</b>	Spleissgehäuse BELUGA FTTx Anwendungen
<b>Höhe:</b>	12,5 mm
<b>Breite:</b>	102 mm
<b>Tiefe:</b>	95 mm
<b>Tiefe:</b>	98,2 mm inkl. Staubschutz
<b>Kapazität:</b>	max. 6x SC, E2000 oder LC/D
<b>Material:</b>	PC-ABS
<b>Farbe:</b>	RAL9016, Verkehrsweiss
<b>Befestigung:</b>	aufsteckbar
<b>Gewicht:</b>	21 g

### Normen

<b>Steckverbindertyp A:</b>	SCAPC Stecker
<b>Normen:</b>	IEC 61754-4, TIA 604-3
<b>Einfügedämpfung:</b>	typ. 0.12 dB / 97% 0.25 dB
<b>Rückflussdämpfung:</b>	typ. > 85 dB / min. 65 dB
<b>Ferrulenmaterial:</b>	Vollkeramik-Ferrule (2.5 mm)