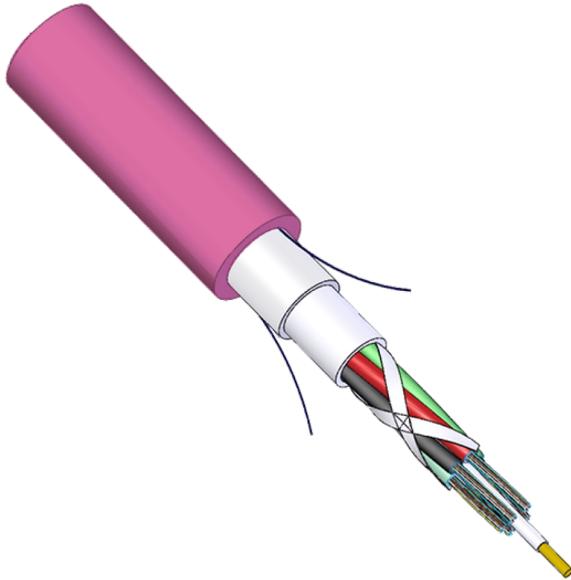


## PRODUKT-DATENBLATT

**LWL Universalkabel LSFH-B2ca 4x12 50/125 OM4 MA**

**Artikel 905587**

LWL Universalkabel LSFH-B2ca 4x12 50/125 OM4 MA

Abbildung kann abweichen

**Merkmale**

<b>Anwendung:</b>	Innenbereich Aussenbereich Rechenzenter- und Gebäude- Verkabelungen aufsplesslybar in Kabelendverteiler verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten
<b>Aussenmantel:</b>	LSFH
<b>Aufbau:</b>	Nagetierschutz Verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
<b>Mantelfarbe:</b>	magenta
<b>Faseranzahl:</b>	48 (4x12)
<b>Fasertyp:</b>	50/125 OM4
<b>Codierung:</b>	Swisscom Code
<b>Kabeldurchmesser:</b>	11,2 mm
<b>Gewicht:</b>	127 kg/km
<b>Zugkraft Betrieb:</b>	3500 N
<b>Zugkraft Installation:</b>	5000 N
<b>Querdruck kurzzeitig:</b>	2500 N
<b>Biegeradius Betrieb:</b>	112 mm
<b>Biegeradius Installation:</b>	224 mm

**Normen**

<b>Mechanische Normung:</b>	IEC 60794
<b>Temperaturennorm:</b>	IEC 60794-1-2 F1
<b>Lagerung:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Installation:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Betrieb:</b>	-40°C bis +70°C
<b>Brandverhalten (CPR):</b>	B2ca-s1a, d1, a1
<b>Flammwidrigkeit:</b>	IEC 60332
<b>Rauchdichte:</b>	IEC 61034
<b>Halogenfreiheit:</b>	IEC 60754