


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Universalkabel Cca 9000 1x12 9/125 BK/OR

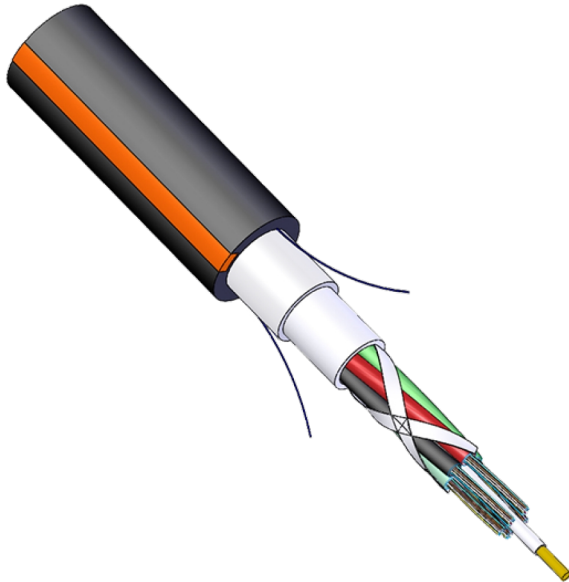

Artikel 906224

CCM Universalkabel Cca 9000 1x12 9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich Aussenbereich aufsplesslybar in Kabelendverteiler verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten
Aussenmantel:	LSFH
Aufbau:	Nagetierschutz Verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
Mantelfarbe:	schwarz mit orangen Längsstreifen
Faseranzahl:	12 (1x12)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive, C17
Codierung:	Swisscom Code
Kabeldurchmesser:	14 mm
Gewicht:	225 kg/km
Zugkraft Betrieb:	3000 N
Zugkraft Installation:	9000 N
Querdruck dauerhaft:	4000 N
Biegeradius Betrieb:	175 mm
Biegeradius Installation:	350 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturnorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Installation:	-40°C bis +70°C
Betrieb:	-40°C bis +70°C
Brandverhalten (CPR):	Cca-s1, d1, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1