

# CCM Copper-T Datenkabel S/FTP Cat.7A 1500MHZ



## Artikel

906731 CCM Copper-T Datenkabel S/FTP Cat.7A 1500MHZ  
AWG22, LSFH, Brandklasse Cca, orange  
Aufmachung: Trommel à 1'000m

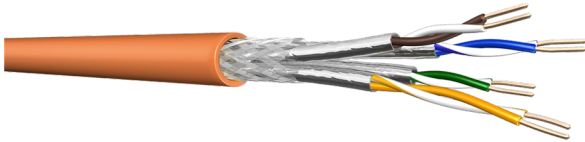


Abbildung kann abweichen

## Merkmale

Anwendung:	Innenbereich verlegbar auf Kabeltrassen, Kanälen, Schächten Rechenzenter- und Gebäude-Verkabelungen ICT-Netzanwendungen Power over Ethernet (PoE)
Aussenmantel:	LSFH
Mantelfarbe:	orange
Aufdruck:	Connect Com, Typenbezeichnung, Metermarkierung, Produktionsnummer
Aufbau:	4x2 (AWG 22)
Kabeldurchmesser:	7,9mm
Gewicht:	66kg/km
Zugkraft Installation:	150N
Biegeradius Betrieb:	31,6mm
Biegeradius Installation:	63,2mm
Schleifenwiderstand:	≤ 128Ω/km
Widerstandsdifferenz:	≤ 2%
Isolationswiderstand:	≥ 5000MΩ*km (500V)
Betriebskapazität:	Nom. 43nF/km
Impedanzmittelwert:	100 ± 5Ω (100MHz)
NVP:	79%
Skew (Laufzeitdifferenz):	15ns/100m
Kopplungsdämpfung:	≥ 85dB Type 1

## Normen

Temperaturennorm:	
Installation:	0°C bis +50°C
Betrieb:	-20°C bis +60°C
Brandverhalten (CPR):	Cca-s1a, d1, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754

Connect Com AG	Connect Com SA	info@ccm.ch	Connect Com GmbH	info@connectcom.de
Tel +41 41 854 00 00	Tel +41 21 804 66 22	www.ccm.ch	Tel +49 7022 9607 100	www.connectcom.de