


## PRODUKT-DATENBLATT

# CCM DIN Spleisspatch Modul MULTI

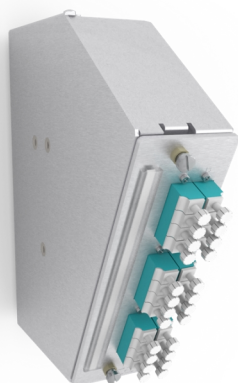

## Artikel 907678

CCM DIN Spleisspatch Modul MULTI

3xLC/Q TQ, 12x50/125 OM3 Set SWI

Bezeichnungsstr. 8x112.5mm, Crimp Spleißschutz

Abbildung kann abweichen

## Merkmale

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminium                                   |
| <b>Farbe:</b>                | farblos eloxiert                            |
| <b>Höhe:</b>                 | 177 mm                                      |
| <b>Breite:</b>               | 45 mm                                       |
| <b>Tiefe:</b>                | 161 mm                                      |
| <b>Bezeichnungsstreifen:</b> | 8x112.5mm                                   |
| <b>Befestigung:</b>          | DIN-Clip                                    |
| <b>Spleisskassette:</b>      | Radius 35mm                                 |
| <b>Spleisskamm:</b>          | 12-fach                                     |
| <b>Spleisschutz:</b>         | Crimp                                       |
| <b>Kabeldurchmesser:</b>     | 5 - 14 mm                                   |
| <b>Kabeleinführung:</b>      | U-Kabeleinführung mit geschlossener Membran |

## Normen

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Steckverbindertyp A:</b> | LCPC Multimode Stecker                   |
| <b>Normen:</b>              | IEC 61754-20, TIA 604-10-A               |
| <b>Einfügedämpfung:</b>     | typ. $\leq 0.15$ dB / 97% $\leq 0.35$ dB |
| <b>Rückflusssdämpfung:</b>  | > 35 dB                                  |
| <b>Ferrulenmaterial:</b>    | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)            |