


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Breakout Cable-Cca 24x50/125 OM4 MA

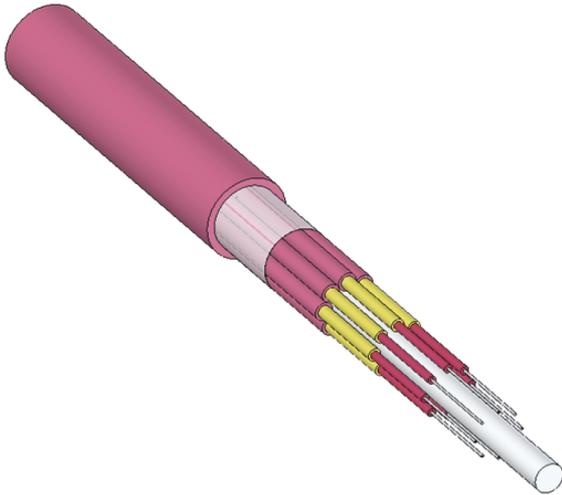

Artikel 933070

CCM Breakout Cable-Cca 24x50/125 OM4 MA

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Innenbereich
Aussenmantel:	LSFH
Aufbau:	metallfrei
Mantelfarbe:	magenta
Faseranzahl:	24
Fasertyp:	50/125 OM4
Kabeldurchmesser:	14 mm
Gewicht:	190 kg/km
Zugkraft Installation:	7200 N
Querdruck dauerhaft:	2000 N
Querdruck kurzzeitig:	4000 N
Biegeradius Betrieb:	140 mm
Biegeradius Installation:	200 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturnorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-40°C bis +60°C
Installation:	-10°C bis +60°C
Betrieb:	-25°C bis +70°C
Brandverhalten (CPR):	Cca-s1a, d1, a1
Flammwidrigkeit:	IEC 60332
Rauchdichte:	IEC 61034
Halogenfreiheit:	IEC 60754