


PRODUKT-DATENBLATT

CCM Aussenkabel PE 2500 4x9/125 BK/OR

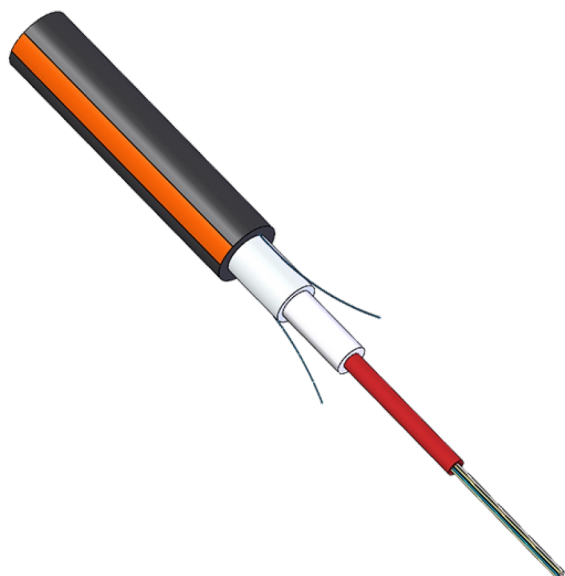

Artikel 944635

CCM Aussenkabel PE 2500 4x9/125 BK/OR

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|----------------------------------|--|
| Anwendung: | LWL Bündelader Aussenkabel Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten aufsplesslybar in Kabelendverteiler direkte Erdverlegung möglich |
| Aussenmantel: | HDPE (halogenfrei) |
| Aufbau: | Zentraladerkonstruktion, Nagetierschutz, metallfrei, längswasserdicht halogenfreier Aussenmantel |
| Mantelfarbe: | schwarz mit orangen Längsstreifen |
| Faseranzahl: | 4 (1x4) |
| Fasertyp: | 9/125 bend-insensitive (BI), C17 |
| Codierung: | Swisscom Code |
| Halogenfrei: | Ja |
| Kabeldurchmesser: | 8,1 mm |
| Gewicht: | 60 kg/km |
| Zugkraft Installation: | 2500 N |
| Querdruck langfristig: | 1500 N |
| Biegeradius Betrieb: | 121,5 mm |
| Biegeradius Installation: | 162 mm |

Normen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Mechanische Normung: | IEC 60794 |
| Temperaturennorm: | IEC 60794-1-2 F1 |
| Lagerung: | -40°C bis +70°C |
| Installation: | -10°C bis +50°C |
| Betrieb: | -40°C bis +70°C |
| Brandverhalten (CPR): | Fca |
| Faserkonformität: | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1 |