

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

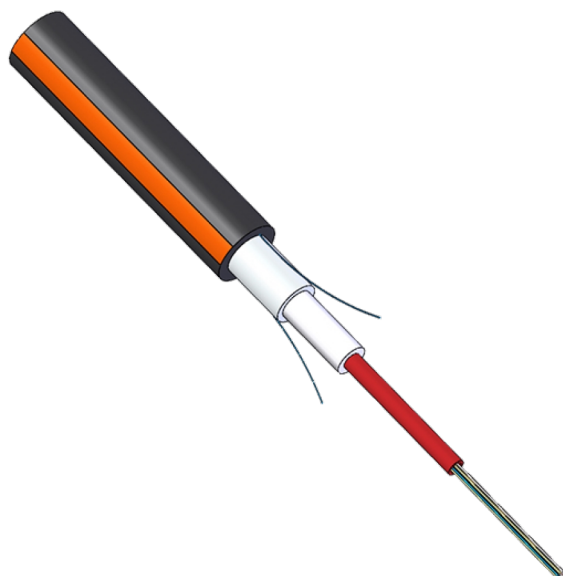
CCM câble ext. PE 2500 8x9/125 BK/OR


Image peut diverger

Article 944643

CCM câble ext. PE 2500 8x9/125 BK/OR

Caractéristiques

Utilisation:	FO tube de séparation câble extérieur Zone extérieure Peut être soufflé dans systèmes de tubes Peut être posé sur chemins de câbles, canaux d'allège, puits verticaux Fusionnable dans les panneaux de brassage Enfouissement en terre direct possible
Manteau extérieur:	HDPE (halogenfrei)
Montage:	Construction avec Loose Tube central, sans métal, étanchéité longitudinale, protection contre les rongeurs gaine extérieure sans halogène
Couleur du manteau:	noir avec bandes oranges longitudinales
Nombre de fibres:	8 (1x8)
Type de fibre:	9/125 bend-insensitive (BI), C17
Codification:	Code Swisscom
Sans halogène:	Oui
Diamètre du câble:	8,1 mm
Poids:	60 kg/km
Force de traction en installation:	2500 N
Pression transversale permanente:	1500 N
Rayon de courbure en fonction:	121,5 mm
Rayon de courbure en installation:	162 mm

Normes

Norme mécanique:	IEC 60794
Norme de la température:	IEC 60794-1-2 F1
Stockage:	-40°C bis +70°C
Montage:	-10°C bis +50°C
Intervention:	-40°C bis +70°C
Comportement au feu (CPR):	Fca
Conformité de fibre:	ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1