PRODUKT-DATENBLATT

CCM Aussenkabel PE 9000 6x12 9/125 BK/OR

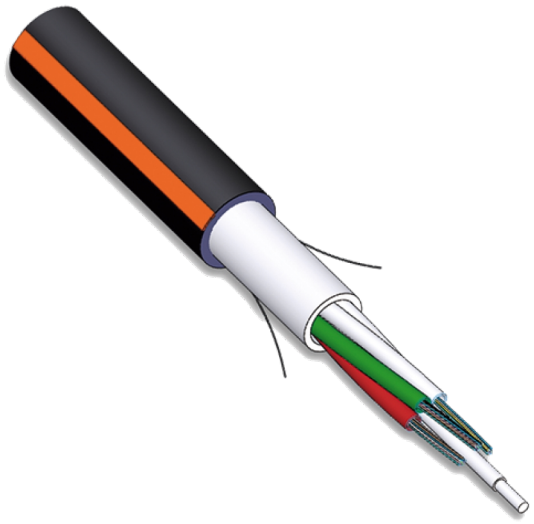

Abbildung kann abweichen

Artikel 944649

CCM Aussenkabel PE 9000 6x12 9/125 BK/OR

Merkmale

Anwendung:	LWL Bündelader Aussenkabel Aussenbereich Einblasbar in Rohranlagen verlegbar auf Kabelpritschen, Kanälen, Schächten aufspleissbar in Kabelendverteiler direkte Erdverlegung möglich
Aussenmantel:	HDPE
Aufbau:	Nagetierschutz Verseilte Bündeladern, längswasserdicht, metallfrei
Mantelfarbe:	schwarz mit orangen Längsstreifen
Faseranzahl:	72 (6x12)
Fasertyp:	9/125 bend-insensitive (BI), C17
Codierung:	Swisscom Code
Halogenfrei:	Ja
Kabeldurchmesser:	11,9 mm
Gewicht:	125 kg/km
Zugkraft Installation:	9000 N
Querdruck dauerhaft:	4000 N
Biegeradius Betrieb:	178,5 mm
Biegeradius Installation:	238 mm

Normen

Mechanische Normung:	IEC 60794
Temperaturennorm:	IEC 60794-1-2 F1
Lagerung:	-30°C bis +70°C
Installation:	-10°C bis +50°C
Betrieb:	-40°C bis +60°C
Brandverhalten (CPR):	Fca
Faserkonformität:	ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1

Connect Com AG
Tel +41 41 854 00 00
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com SA
Tel +41 21 804 66 22
info@ccm.ch
www.ccm.ch

Connect Com GmbH
Tel +49 7022 9607 100
info@connectcom.de
www.connectcom.de

Connecting the dots

© Technische Änderungen vorbehalten