


PRODUKT-DATENBLATT

CCM MultiWAY Modulbox 1HE ALU

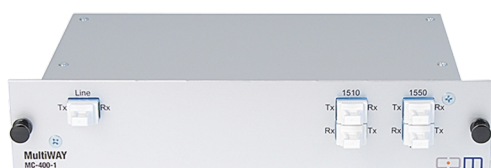

Artikel 948243

CCM MultiWAY Modulbox 1HE ALU
 MC-400-1 (LCPC) / CWDM MUX/DEMUX
 Port: 4xCWDM
 1510, 1530, 1550, 1570

Abbildung kann abweichen

Merkmale

| | |
|-----------------------------|--|
| Anwendung: | Metro- und Accessnetze Ethernet, Fibre Channel Applikation Dark Fiber Verbindungen FTTx Anwendungen |
| Höhe: | 1 HE |
| Breite: | 19 " |
| Tiefe: | 144 mm |
| Betriebswellenlänge: | 1510-1570 nm |
| Kanalbreite: | 20 nm |
| Einfügedämpfung: | ≤2.0 dB |
| PDL: | 0.15 dB |
| Gleichmässigkeit: | 1.0 dB |
| Isolation: | Adjacent Channel ≥30 dB Non-Adjacent Channel ≥40 dB |
| Direktivität: | ≥50 dB |
| Fasertyp: | SMF-28e |
| Betriebstemperatur: | -40 / +85 °C |
| Material: | Aluminium |

Normen

| | |
|-----------------------------|---|
| Steckverbindertyp A: | LCPC Singlemode Stecker |
| Normen: | IEC 61754-20, TIA 604-10-A |
| Einfügedämpfung: | typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B) |
| Rückflussdämpfung: | > 50 dB |
| Ferrulenmaterial: | Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm) |