


PRODUKT-DATENBLATT

CCM MultiWAY Modulbox 1HE ALU

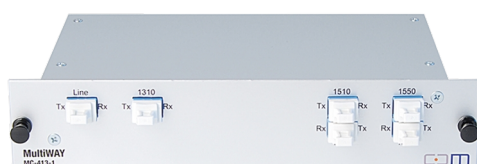

Artikel 948244

CCM MultiWAY Modulbox 1HE ALU

MC-413-1 (LCPC) / CWDM MUX/DEMUX

Port: 4xCWDM, 1310nm Expansion Port

1510, 1530, 1550, 1570

Abbildung kann abweichen

Merkmale

Anwendung:	Metro- und Accessnetze Ethernet, Fibre Channel Applikation Dark Fiber Verbindungen FTTx Anwendungen
Höhe:	1 HE
Breite:	19 "
Tiefe:	144 mm
Betriebswellenlänge:	1510-1570 nm Channel 1310±50 nm
Kanalbreite:	20 nm
Einfügedämpfung:	≤2.0 dB
PDL:	0.15 dB
Gleichmässigkeit:	1.0 dB
Isolation:	Adjacent Channel ≥30 dB Non-Adjacent Channel ≥40 dB
Direktivität:	≥50 dB
Fasertyp:	SMF-28e
Betriebstemperatur:	-40 / +85 °C
Material:	Aluminium

Normen

Steckverbindertyp A:	LCPC Singlemode Stecker
Normen:	IEC 61754-20, TIA 604-10-A
Einfügedämpfung:	typ. ≤ 0.12 dB / 97% ≤ 0.25 dB (Grade B)
Rückflusssdämpfung:	> 50 dB
Ferrulenmaterial:	Vollkeramik-Ferrule (1.25 mm)