

1. Lieferumfang




2. Öffnen

1A

Lieferumfang:
ARCA XS Slim Anschlussdose mit
Fanout Kabel

Montagerahmen, Tray und Deckel, 1x
Sicherheitsschraube, Kunststoffenster
mit Beschriftung, 2x Dübel, 2x
Schraube für Wandbefestigung.

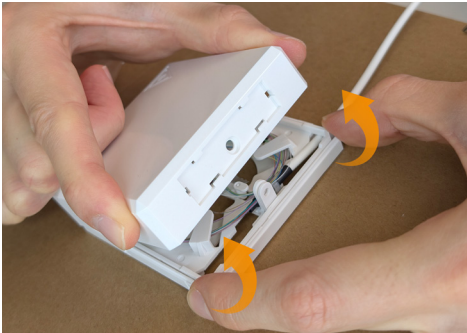


2A

Montagerahmen mit einer Hand
fixieren, Deckel von oben greifen und
vom Rahmen weg aufklappen. Deckel
für spätere Verwendung vorsichtig
verwahren.



2B

Montagerahmen von Tray trennen:
dazu mit leichtem Druck von hinten
gegen Steg drücken, um die vier
Befestigungspins zu lösen.

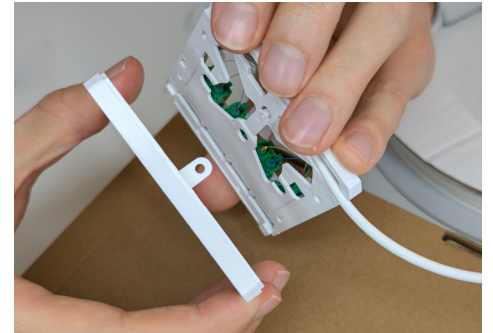


2C

Das vom Montagerahmen getrennte
Tray mit Kabel vorsichtig zurück in den
Karton legen.

**Kabel darf zu keinem Zeitpunkt
geknickt werden!**


3. Wandmontage

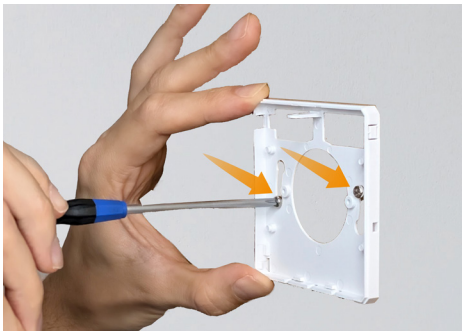

3A

Montagerahmen mittels der
zwei mitgelieferten Schrauben/
Dübel an der Wand verschrauben.

**Befestigungsmaterial muss auf den
Untergrund abgestimmt sein.**

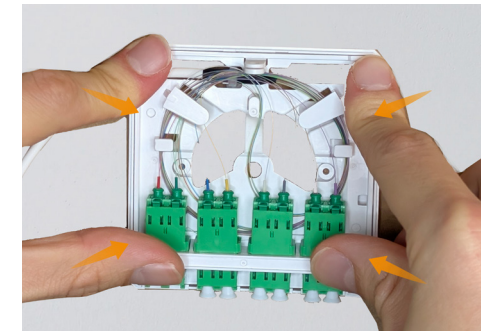


3B

Tray mit Fanoutkabel vorsichtig
auf verschraubten Montagerahmen
Klippen bis die 4 Pins einrasten. Kabel
muss, durch die vorgesehene Öffnung
ihm Rahmen, nach aussen geführt
werden.



4. Schliessen

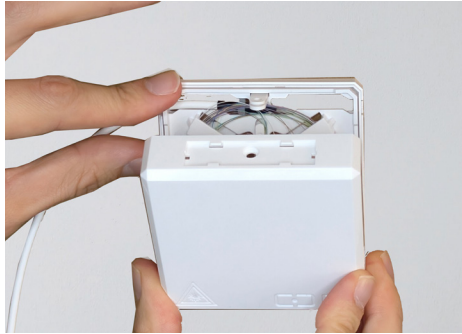

4A


Deckel gleichmässig auf Anschlussdose setzen und vorsichtig schliessen.



4B

Deckel mit Schraube befestigen. Sollte die Schraube nicht problemlos eingedreht werden können, bitte prüfen ob alle Komponenten richtig verbaut sind.

Werkzeug: Torx mit Loch TX10

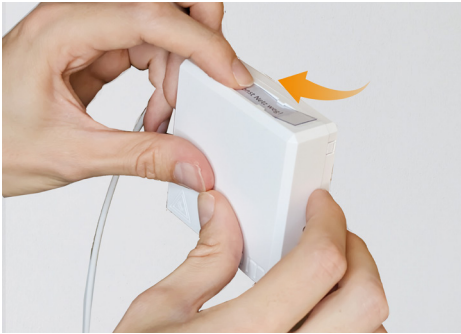

4C

Beschriftungsschild in Ausbuchtung legen. Kunststofffenster einschieben.

Im Anschluss Kabel an der Wand befestigen und bis zum geplanten Übergabepunkt führen, bzw. in Microrohr einschieben/ einblasen.