

CCM ARCA S Spleisspatchgehäuse

Das kompakte Kunststoffgehäuse kommt dort zum Einsatz, wo Glasfaserverbindungen sicher und schnell abgeschlossen oder gespleisst werden müssen. Sie sind mit einem kleinen Rundschloss ausgestattet und beinhalten alle Dichtungen für Patchkabel, Kabel und Mikrorohre mit Durchmessern bis 14 mm.




Features & Vorteile

- kompaktes, formschönes Aufputzgehäuse mit geringen Abmassen
- bis zu 6 LC Duplex oder 6 SC Kupplungen
- bis zu 24 Spleisse Crimp oder Schrumpf
- sämtliche Dichtungen für Patchkabel/ Kabel/Mikrorohre unterschiedlicher Durchmesser enthalten
- biegeradienoptimierte Faserführung
- Deckel abnehmbar
- anreihbar
- plombierbar
- einfache 3-Punkt Wandmontage
- inkl. Schloss, Verschlusschraube, Montagematerial

Technische Daten

Material	ABS+PC 94 V-0
Farbe	RAL 9003
Temperatur	-40° bis +85°C
Schutzklasse	IP 54
Abmessungen	H 219 x B 131 x T 52 mm
Einführung für Kabel & Mikrorohre	1x 7-14 mm / 24x0-3 mm / 12x5 mm / 4x7 mm
Spleissschutz	1x Spleissschutzhalter für 12 Spleisse Crimp enthalten (optional zweiter Schutz für insgesamt 24 Spleisse, auch als Schrumpfversion erhältlich)

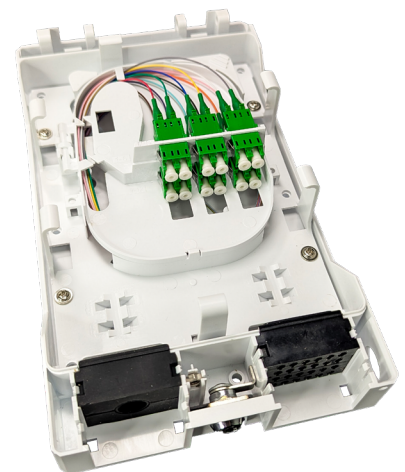

Boîtier de raccordement et d'épissure ARCA S

Le boîtier compact en plastique est utilisé partout où les connexions en fibre optique doivent être terminées ou épissées de manière sûre et rapide. Il est équipé d'une petite serrure ronde et comprend tous les joints nécessaires pour les câbles de raccordement, les câbles et les microtubes d'un diamètre allant jusqu'à 14 mm.



click & scan



Caractéristiques et avantages

- Boîtier mural compact et esthétique avec des dimensions réduites
- Jusqu'à 6 coupleurs LC duplex ou 6 coupleurs SC
- Jusqu'à 24 épissures par sertissage ou par fusion (gaine thermorétractable)
- Tous les joints nécessaires pour les cordons de raccordement, les câbles et les microtubes de différents diamètres sont inclus.
- Guidage des fibres optimisé pour le rayon de courbure
- Couvercle amovible
- Juxtaposable
- Plombable
- Montage murale simple en 3 points
- Inclus : serrure, vis de fermeture, matériel de montage

Données techniques

Matériau	ABS+PC 94 V-0
Couleur	RAL 9003
Température	-40° à +85°C
Indice de protection	IP 54
Dimensions	H 219 x B 131 x T 52 mm
Entrée pour câbles et microtubes	1x 7-14 mm / 24x0-3 mm / 12x5 mm / 4x7 mm
Protection d'épissure	1x support pour 12 épissures crimp inclus (option : second support pour un total de 24 épissures, également disponible en version thermorétractable)

