


Le boîtier CCM DUO Open Access

Le boîtier CCM DUO Open Access est une armoire de colocalisation flexible à deux portes, permettant l'entrée et la sortie de câbles par le haut et par le bas. Il permet une séparation claire entre les utilisateurs tels que les exploitants de réseau ou les fournisseurs de services.

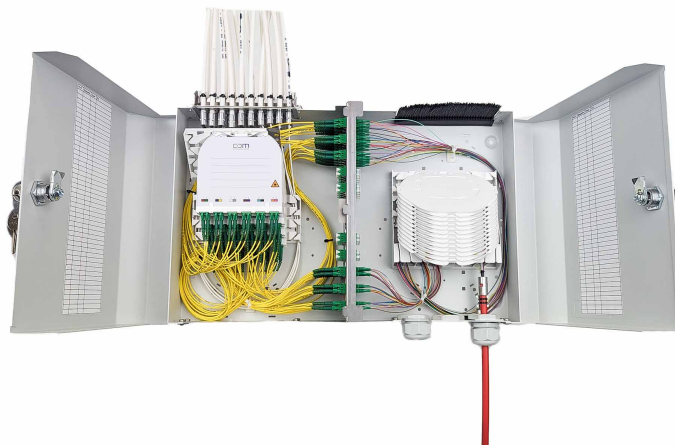

Boîtier CCM Open Access (Image similaire)

Caractéristiques & avantages

- Boîtier modulaire
- Colocalisation à deux portes pour un accès ouvert dans le bâtiment
- Zones de raccordement (soudure) verrouillables séparément
- Chemins de câbles directs, installation simple
- Entrée et sortie de câbles et de tubes indoor par le haut et par le bas
- Permet le brassage de jusqu'à 96 fibres entre les niveaux de réseau
- Intégration de splitter possible
- Cassette de soudure et/ou module de brassage
- Inclut un dispositif de décharge de traction
- Inclut une gestion des câbles / cordons de brassage
- Raccords au choix : LC ou SC
- Jusqu'à 216 soudures ou 48 connexions de brassage par côté
- Jusqu'à 3 entrées M32 par zone, pour un maximum de 36 câbles de 3 mm
- Option : entrée par brosse
- Compatible avec le système CCM CARO®
- Coûts d'acquisition réduits
- Convient comme point de transfert dans un bâtiment ou un campus
- Convient comme répartition principale dans un bâtiment ou un campus
- Convient comme sous-répartition dans un bâtiment ou un campus

Données techniques

Matériau	métal, revêtement par poudre
Couleur	RAL 7035 gris clair
Dimensions	L 495 x H 306 x P 111 mm

Aperçu de commande

	Art. Nr.
Boîtier à fusionner CCM DUO Open Access, boîtier en métal, à 2 portes	954414
Fermeture avec clé carrée	968480
Clé carrée 8 mm, forme A, noire	968482
Serrure avec clé (EK 333)	969164
Serrure avec clé (EK 444), fermeture à droite	971753
Kit boîtier de mixage CCM CARO S, avec vis à tête lenticulaire	954417
Module à fusionner CARO, 6x12 sandwich 4mm	949795
Couvercle pour cassette à fusionner CARO	970760
Socle asymétrique pour module à fusionner CARO, avec guidage unilatéral des fibres, y compris matériel de fixation	954455
Socle pour module à fusionner CARO, set complet avec matériel de fixation	953135
Set équerre d'adaptation module à fusionner CCM OpenAccess	954415
Module à fusionner CARO 2x LCAPC DIN	952837
Module à fusionner CARO 4x LCAPC DIN	952830
Module à fusionner CARO 6x LCAPC DIN	952831
Module à fusionner CARO 8x LCAPC DIN	952832
Module à fusionner CARO 10x LCAPC DIN	952838
Module à fusionner CARO 12x LCAPC DIN	952833
Embrayage CCM LCAPC duplex, monomode, vert, sans bride	965876
Embrayage CCM SCAPC monomode, vert, sans bride	965361
Pigtail-Set 12xLCAPC vert, 9/125 2,0 m	965469
Kit d'introduction de câble CCM M32 court, avec passe-câble à 12 trous jusqu'à 3,0 mm, y compris contre-écrou	968485
Kit d'introduction de câble CCM M32 court, avec presse-étoupe, contre-écrou et support de câble court	948611
Presse-étoupe métrique M32 avec capuchon anti-poussière	960810
Bouchon de fermeture métrique M32, pour l'obturation des trous M32 non utilisés	960815
Contre-écrou métrique M32	960802
Insert d'entrée de câble M32 9x4 mm	965625
Insert d'entrée de câble M32 8x5 mm	965626
Insert d'entrée de câble M32 5x6 mm	965627
Insert d'entrée de câble M32 4x7mm	965628
Insert d'entrée de câble M32 3x8 mm	965629
Insert d'entrée de câble M32 2x9 mm	970159
Set de supports de câble CCM DUO, composé de 8 supports en nylon, couleur naturelle	954363
Plaque d'introduction CCM DUO 3xM32, avec support de câble DUO	954364
Obturbateur standard pour orifices SC/E2000/LC/ Duplex	971458
Bande brosse BK 9x68 mm (BxH), support de câble DUO	967735
Kit de décharge de traction externe CCM DUO Open Access evoSEAL	954460
Décharge de traction intérieure et extérieure pour DUO Open Access	971946

Sous réserve de modifications, d'erreurs et d'impressions fautives.