



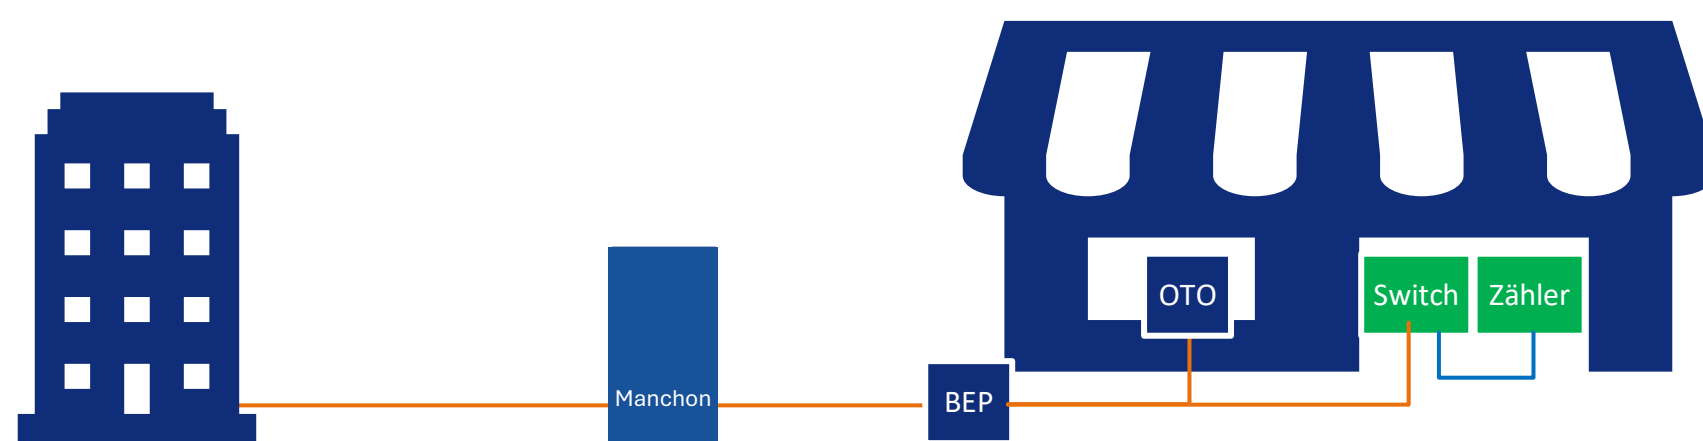


Solutions Smart Meter du centre de communication jusqu'au compteur

Défi des compteurs d'énergie intelligents

Les technologies existantes ne répondent pas aux exigences

- La 3G sera désactivée fin 2025
- La technologie CPL (Power Line Communication) est sujette aux erreurs

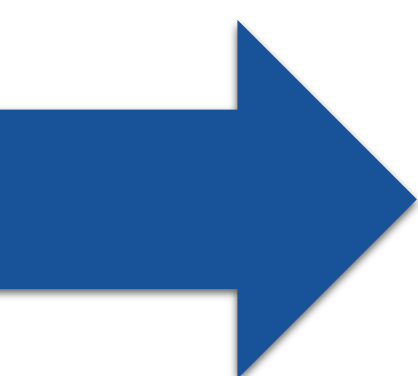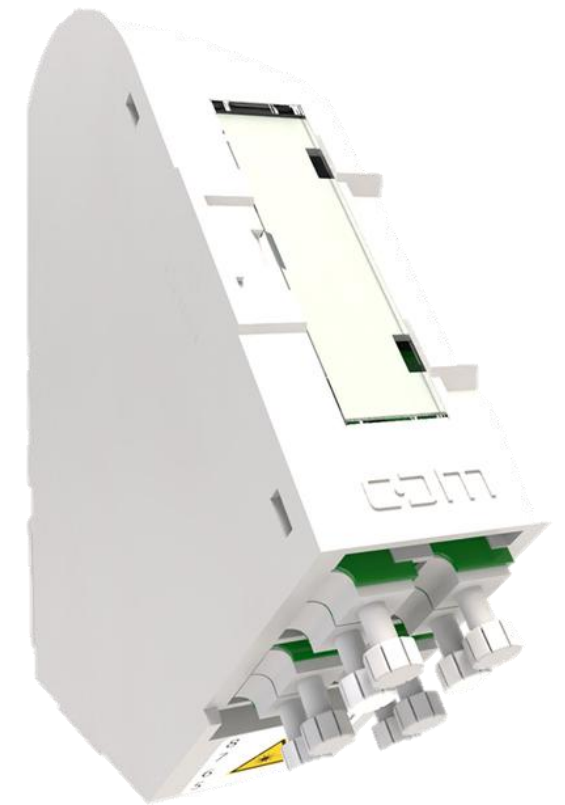

La connexion par fibre optique offre des avantages :




- Sécurité
- Longue durée de vie
- Intégration facile pour d'autres applications

Dans le Central Office

Dans le POP – la couleur apporte de la clarté



- Répartiteur CPL avec câbles de raccordement colorés pour systèmes PON
- Câble breakout 24–32 fibres

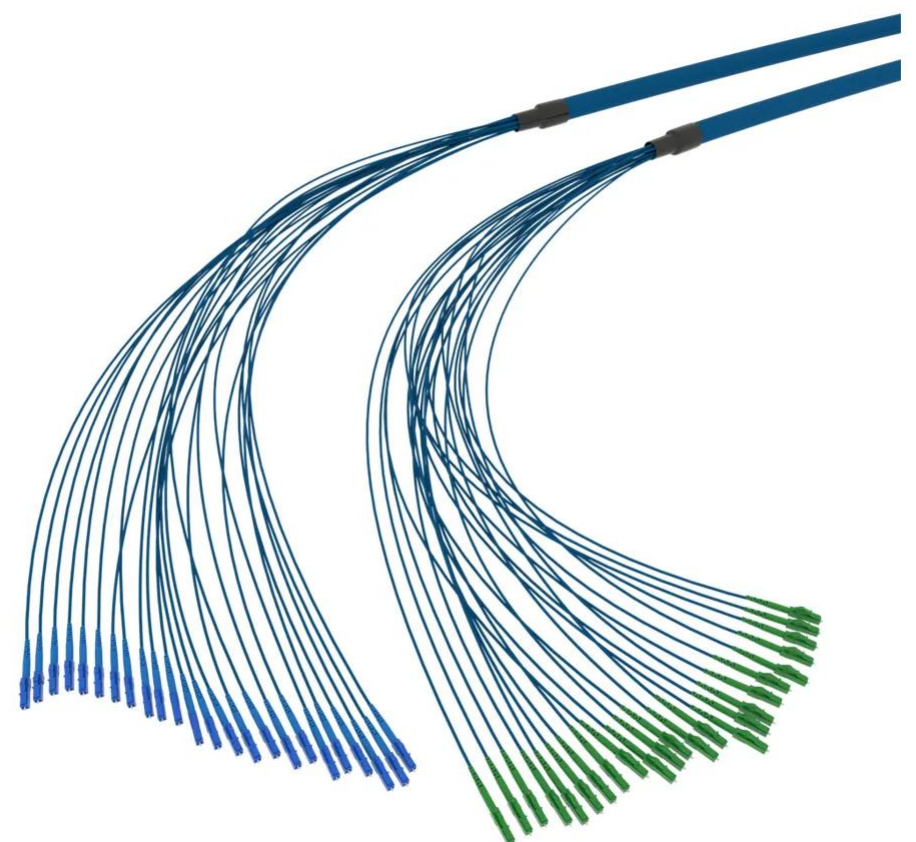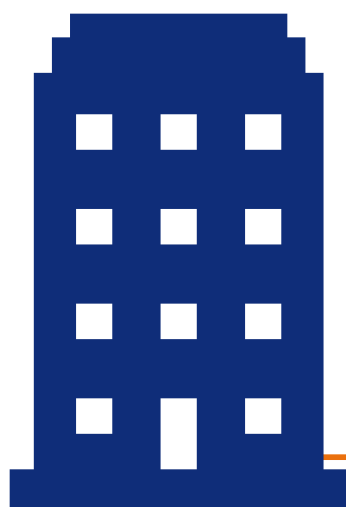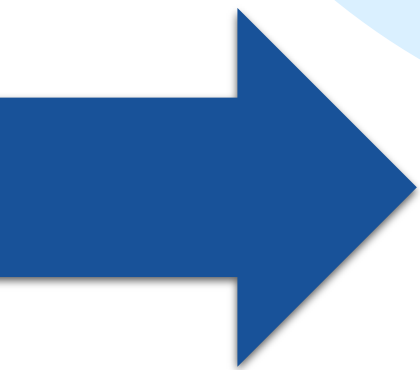


BEP – De l'OTO jusqu'au site du compteur

Rapide – Sécurisé – Sans soudure



- Extension OTO Connect n go
- Large gamme de prises de raccordement

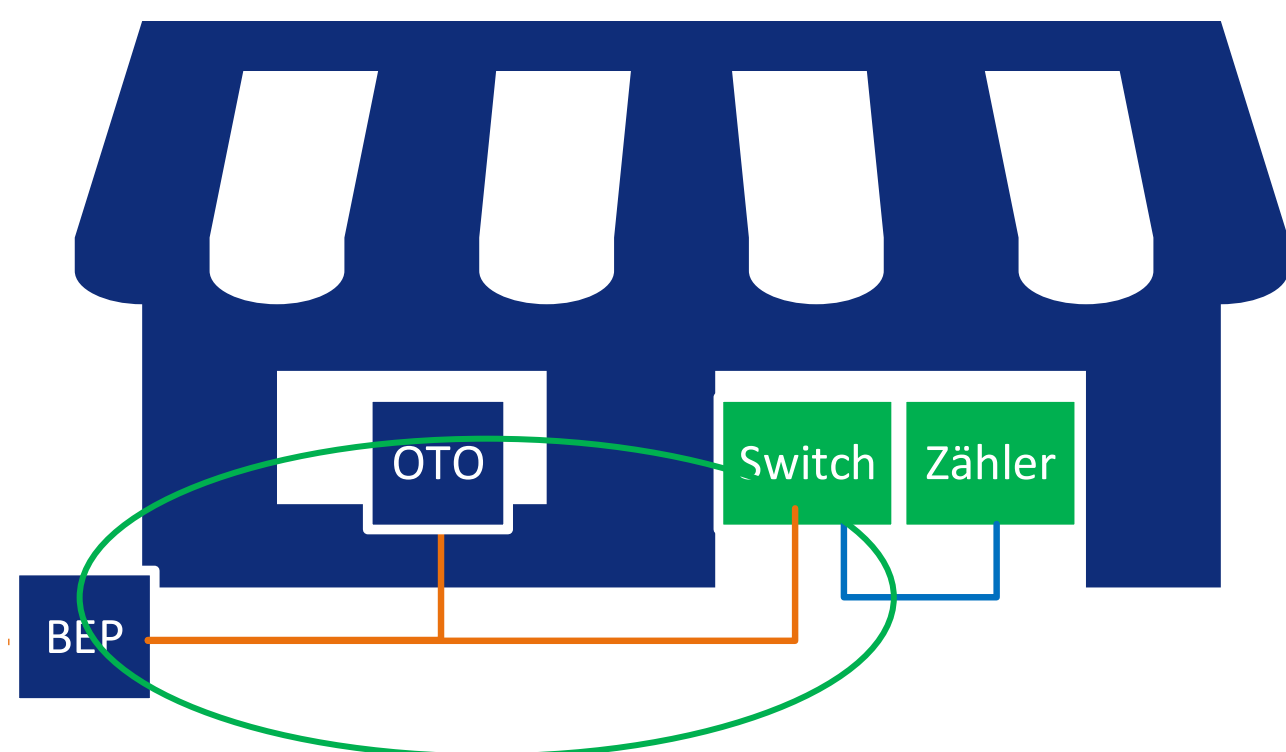


Terminaison dans le répartiteur

Module DIN midi compact

- H105xB26xT97mm
- Avec possibilité de fusion ou pour câbles préconfectionnés
- 4xE2000/SC oder 8xLC




Pour une terminaison sécurisée de la fibre dans le répartiteur!

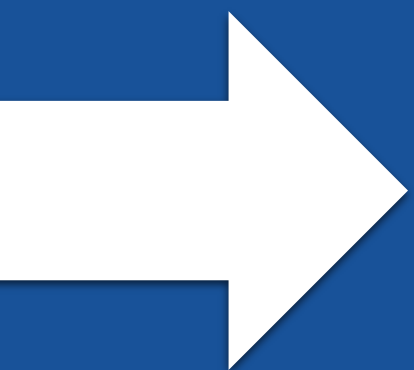

Systeme actif dans le BEP

ALL IN ONE BELUGA BEP

- Dimensions :
517x317x145mm (HxBxT)
- Capacité de fusions:
max. 432 fusions
- Capacité de connecteurs:
max. 6 modules de
raccordement, 6xSC,
E2000, LC/D
- Switch industriel avec 4
ports RJ45 pour différents
services

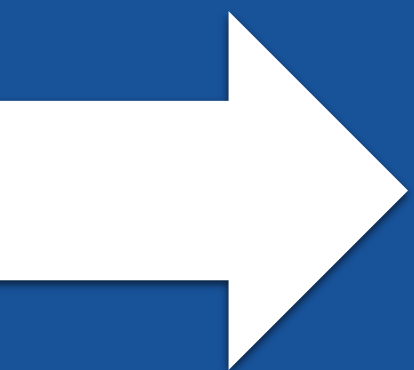

Switch sécurisé pour tous les systèmes de mesure intelligents

Petit, compact, intelligent

Switch manageable Layer 2 Gigabit

- 4xRJ45 (1Gbit/s)
- Uplinkports 1xRJ45 und 1xSFP (1Gbit/s)
- Plage de température de -25° à +60°
- Longue durée de vie
- Faible consommation d'énergie
- 80-240VAC (pas de blocs d'alimentation)
- Version 48 VDC disponible
- Protocoles de redondance: RSTP, RSTP, ERPS, MRP
- Support IPv4 et IPv6
- Montage sur rail DIN

