

Prise de raccordement à fibre optique

CCM ARCA XS Slim Fanout



conception plate

seulement 26 mm


préconfectionné

avec câble FTTH indoor

jusqu'à 8 ports LC APC

utilisable comme BEP compact

CCM ARCA XS Slim Fanout

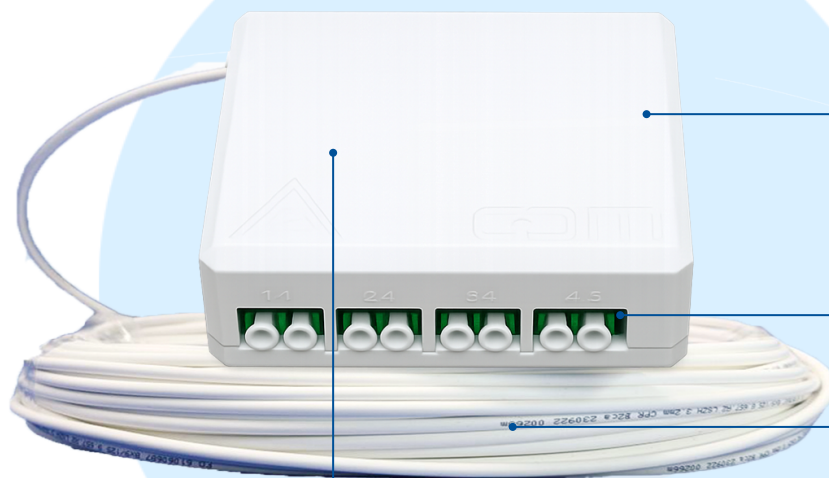

Qualité CCM



Installation facile



Marquage spécifique au client

ARCA XS Slim Fanout

Optimisé pour une installation efficace et rapide

L'ARCA XS Slim Fanout est l'évolution logique de la prise de raccordement ARCA XS éprouvée – avec un accent clair sur le gain de temps et la sécurité des processus lors de l'installation FTTH.

Grâce à la hauteur réduite à 26 mm, la prise de raccordement convient particulièrement aux emplacements de montage à espace limité.

L'ARCA XS Slim est exclusivement disponible en variante Fanout. Cela supprime le fusionnement à l'intérieur du logement et rend l'installation rapide et simple. La version optionnelle avec câble à ferrule CCM Connect 'n' go permet une auto-installation encore plus simple par le client final, entièrement sans fusion.



Découvrez-en plus
sur le montage simple
et rapide !



Caractéristiques et avantages

Conception plate – seulement 26 mm

- hauteur réduite pour des emplacements de montage à espace limité, dimensions (L 80 x l 80 x H 26 mm)
- emballage peu encombrant et empilable (L 255 x l 236 x H 55 mm)
- étiquette de marquage incluse
- verrouillable

Jusqu'à 8 ports

- équipé jusqu'à 4 raccords LCAPC Duplex pour une densité maximale
- également utilisable comme point de remise compact du bâtiment
- raccords orientables : permet une protection anti-arrachement du cordon de brassage
- protection laser : équipé de raccords Inner-Shutter des deux côtés

Câble FTTH indoor préconfectionné

- disponible en différentes longueurs
- câble enroulé sur bobine en carton avec d'excellentes propriétés de déroulement stables
- câble apte au soufflage ainsi qu'adapté à la pose encastrée ou apparente
- guidage des fibres optimisé au niveau du rayon de courbure



Également disponible avec câble Miniflex® préconfectionné.

Sur demande, également avec câble à ferrule CCM Connect 'n' go pour un montage sans fusion.

Montage simple

- structure en 3 parties : cadre de montage, tiroir avec raccords et couvercle, permettant de répartir les travaux de montage entre client et opérateur réseau
- montage apparent
- installation efficace et rapide grâce à une bonne manipulation
- montage sur boîte encastrée avec vis standard pour appareillage

Structure en 3 parties


Garantit des processus de montage propres

L'ARCA XS Slim Fanout se compose de trois éléments : cadre de montage, tiroir avec raccords et couvercle. Cette structure en trois parties permet une répartition claire des tâches entre le client final et l'opérateur réseau.

Le client final monte d'abord le cadre de montage à l'emplacement prévu. L'opérateur réseau met ensuite simplement en place le tiroir préassemblé avec raccords sur le cadre de montage. Il ne reste plus qu'à fermer le couvercle !

Ainsi, les raccords à fibre optique et le câble Fanout ne sont mis en place qu'après les travaux de perçage et de montage, et restent protégés de la poussière de perçage et des contraintes mécaniques.

En option, la prise de raccordement peut être sécurisée contre toute ouverture non autorisée à l'aide d'une vis spéciale.

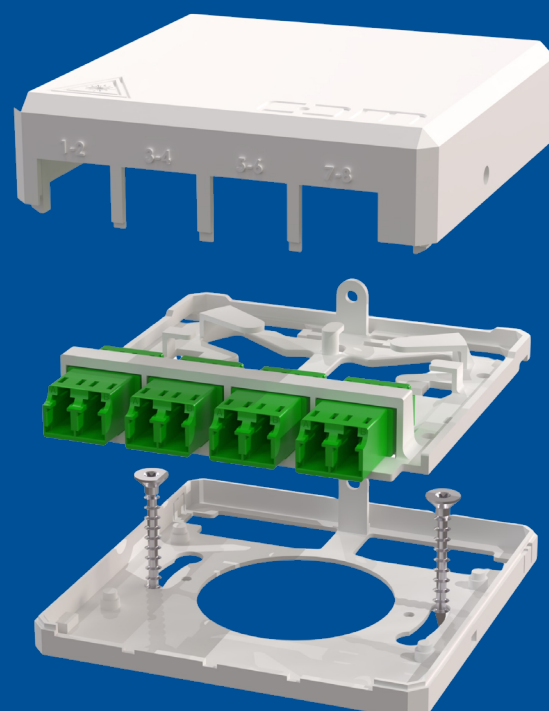

Caractéristiques techniques

Prise de raccordement FTTH CCM ARCA XS Slim Fanout

Matériau	ABS stabilisé UV, classe de protection incendie UL V-0
Couleur	blanc signalisation RAL 9016
Dimensions	L 80 x l 80 x H 26 mm

Connecteur LCAPC selon IEC 61754-20 / TIA 604-10-A

Perte d'insertion	typ. $\leq 0,12$ dB / 97 % $\leq 0,25$ dB
Perte de retour	typ. > 85 dB / min. 65 dB
Matériau de la ferrule	céramique pleine (1,25 mm)
Matériau de l'insert	céramique de zirconium

Micro-câble CCM 1x8 9/125/250 G.657.A1

Diamètre	3 mm
Classe de protection incendie	B2ca s1a d0 a1
Couleur du câble	blanc

Sous réserve de modifications, d'erreurs et de fautes d'impression.

Connect Com AG
Wahligenstrasse 4A
6023 Rothenburg
Schweiz
+41 41 854 00 00
info@ccm.ch
ccm.ch

Connect Com SA
Route des Avouillons 30
1196 Gland
Suisse
+41 21 804 66 22
info@ccm.ch
ccm.ch